

PLATSVARUMÄRKE • GRAFISKA RIKTLINJER



LOGOTYP FÖR ANVÄNDNING MOT LJUS BAKGRUND

Detta är huvudversionen av logotypen och används alltid när den placeras mot ljus bakgrund.



LOGOTYP FÖR ANVÄNDNING MOT MÖRK BAKGRUND

Denna version av logotypen används endast när den placeras mot mörk botten.



LOGOTYPENS FRIYTA

Logotypens friyta definieras utifrån höjden på facklans eld, markerad med X i illustrationen ovan. För att säkerställa logotypens synlighet, lämna alltid tom yta motsvarande X runt logotypen enligt ovan.


FÄRGER



CMYK C50 M0 Y100 K0
PMS 376
RGB R149 G193 B31
HEX #95C11F



CMYK C0 M0 Y0 K70
PMS 409
RGB R112 G111 B111
HEX #706F6F



CMYK C0 M0 Y0 K0
PMS White
RGB R255 G255 B255
HEX #FFFFFF




FÖRVRÄNG INTE LOGOTYPEN

Var noga med att skala logotypen proportionerligt så att den håller sitt ursprungliga utseende.



ANVÄND RÄTT VERSION

Använd aldrig den färgade versionen mot en mörk botten eller den inverterade versionen mot en ljus botten.

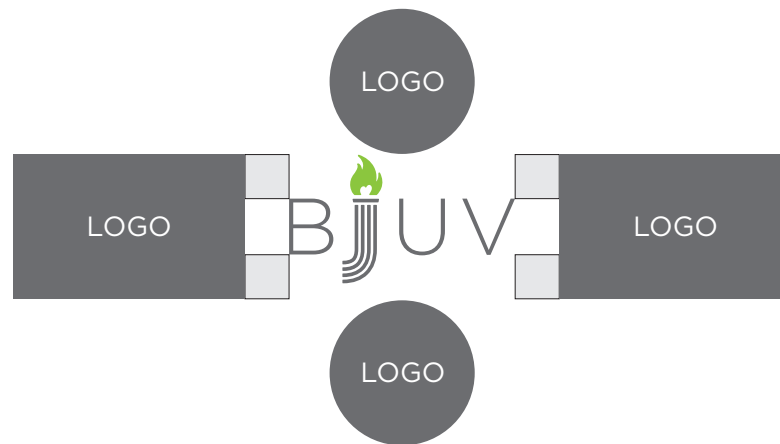

**PLACERING TILLSAMMANS
MED ANDRA LOGOTYPER**

Var noga med att respektera logotypens friyta när den placeras tillsammans med andra logotyper.