

Bilaga 1 till Riktlinjer för park- och grönyteskötsel **Skötselplan**

Kvalitetskrav och vägledande skötselmetoder för Bjuvs kommuns grönytor

”Skötselplan - Kvalitetskrav och vägledande skötselmetoder för Bjuvs kommuns grönytor” har tagits fram under december 2015 - januari 2016 varpå en revidering genomfördes i september 2016 av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Framtagen av:
Oscar Gustavsson

I samarbete med:
Kerstin Wulff,
Stefan Sjölin,
Susann Holmlund,
Anneli Enryd,
Johan Jacobsson,
Lars Johansson

Layout och illustrationer:
Oscar Gustavsson

Underlag för skötselplanen:
Skötselplan park, 2011
Skötselplan Ekeby, 2013

Tryckta källor
Persson, B (1998) Skötselmanual 98. *Gröna Fakta* 1998:8, Alnarp:Utemiljö
Persson, B (1989) Skötselmanual 89. *Gröna Fakta* 89:6, Alnarp:Utemiljö



Innehåll

Inledning	5
Vägledning – Mall till skötselplanen	7
Gräsytor	8
Buskar och häckar	16
Träd	22
Rabatter	26
Markbeläggning	30
Vattenanläggning	39
Naturmark	41
Markutrustning	43
Avfallsbehållare	45
Bänk	47
Lekplats	48
Renhållning	51
Kontaktinformation	53



Inledning

Skötselplanen bygger på tidigare producerade skötselplaner samt befintlig litteratur (huvudsakligen Skötselmanual 98). Utgångspunkten i Gröna Faktas *Skötselmanual 98* är att utemiljön delas upp i olika typer av objekt (objektklasser), vilka i sin tur är indelade i olika skötselprodukter – en liknande uppdelning återfinns i *Geosecma for Arcgis – Park och grönyta* men då med benämningen Objektklass respektive Subtyp. Gräs är exempelvis en objektklass som kan delas in i skötselprodukterna/subtyperna; Prydnadsgräsmatta, Bruksgräsmatta, Äng och så vidare. I en djupare indelning kan exempelvis subtypen Äng delas in i olika typer; såsom Ettårig (annuell) blomsteräng, Flerårig (perenn) äng etcetera.

Allmän skötselplanvisning

Grönområden omfattar bland annat parker, tätortsnära skogar, vattendrag, träd, parkeringsplatser, med mera. För att åstadkomma en mer precis beskrivning av kvalitet är grönområden uppdelade i olika skötselobjekt/ytor. En rimlig fördel med denna uppdelning ligger i dess exakthet i gränsdragningar mellan olika enskilda komponenter. Verksamheten består av såväl skötsel av levande växtmaterial (buskar, träd, gräs, etc.) som underhåll av material (beläggningar, bänkar, lekplatsutrustning, etc.) samt renhållning. Grönyteskötseln är definitivt avgörande för hur de gröna ytorna och objekten utvecklas, vilket föranleder till att skötseln av de olika skötselobjekten/ytorna skall utföras professionellt och fackmannamässigt i enlighet med objektets/ytans karaktär och kvalitet. Samtidigt bör skötseln inte orsaka skador på planteringar, utrustning och omgivande anläggningar. De objekt- och ytspecifika skötselnivåer och frekvenser som anges i denna skötselplan är beräknade efter ett normalläge det vill säga då temperatur och väderförhållanden inte avviker från det som för årstiden anses som normalt. Till de allmänna kvalitetskraven, som gäller för alla grönytor och parkobjekt om inget annat anges, hör park- och grönyteskötsel i syfte att ge ett städat och vårdat intryck. Vedartade växters livskraft, art- och sortegenskaper skall främjas. Skötseln skall ske utan bekämpningsmedel, med mekanisk ogräsbekämpning. Dispens finns för bekämpning av jätteloka. Avfall måste hanteras i enlighet med gällande regler och omhändertas/lämnas vid godkänd återvinning/deponi. Generella riktlinjer gällande olika verktyg och maskiners säkerhetsföreskrifter skall tillämpas såsom säkerhetsavstånd vid arbetsutförande på 15 meter för maskiner i allmänhet och 50 meter för gräsklippare i synnerhet.

Allmän skötselplanvisning beträffande tillgänglighet och siktbeskrivning

Buskar, träd och annan tänkbar växlighet placerade intill trafikleder (gäller för motortrafik, gång- och cykeltrafik) liksom korsningar, ut- och infarter får inte vara högre än 0,8m. En höjd som måste efterlevas inom den så kallade sikttriangeln (10 meter från korsningen). Skyltar och belysningsarmatur ska hållas fria från skymmande eller överväxande vegetation. Frihöjden som skall efterlevas för gångbana är 2,5 m, cykelbana 2,5 m och körbana 4,5 m.

Etableringskedet

Etableringsskötsel av olika objektklasser med respektive skötselprodukter behöver i en del fall specificeras, t.ex. för att räkna ut en anläggningskostnad samt ha vetskap kring vilka skötselmoment som bör ske under garantitiden (dvs om skötsel under en garantitid ingår i en anläggningsentreprenad). Förevarande skötselbeskrivning omfattar inte etableringskedet utan tar vid när etableringstiden är över. Nedan presenteras, översiktligt, olika ytor och parkobjekts etableringstid.

Gräsytor: Etableringstiden för en gräsyta är normalt kortare än ett år (en växtsäsong). Därefter utförs samma skötselmoment som för en etablerad gräsyta

Buskar och häckar: Etableringsskötseln (ogräsbekämpning och vattning) är betingad den jordkvalitet som används i samband med plantering, vilket innebär att etableringsskötseln pågår så länge som omfattningen skiljer sig från andra ytor med liknande växtmaterial.

Rabatter: Vår- och sommarblommor saknar etableringsskötsel i den meningen att de är årliga (ettåriga). Däremot bör särskild omsorg ägnas åt rabatter som är nyplanterade och som ingår i fortlöpande drift och underhåll. Perennrabatter och rosrabatter bör ha en särskild etableringsskötsel under de första 1-2 åren och eventuellt efterföljande beroende på planteringsavstånd, växtval i förhållande till ståndort, vattentillgång med mera.

Träd: Träd har normalt en etableringstid på två till tre år, vilket kräver en etableringsskötsel såsom vattning och ogräsbekämpning och i en del fall uppbyggnadsbeskrivning.

Vägledning – Mall till skötselplanen

Objektbeskrivning

Specifikation som på ett övergripande sätt beskriver och anger typiskt uttryck, användning samt syftet med skötseln av det givna objektet/ytan



Bild

Bild som illustrerar objektet och som samtidigt visar ett typiskt uttryck

Kvalitetskrav

Krav baserat på tänkt målbild, vilken beskriver hur objektet skall se ut under skötselutförandet. Fokus ligger på beskrivning av objektets/ytans utseende, således är inte skötselmetoden fastslagen. Kvalitetskravet måste alltid bibehållas.

Utförande – vägledande skötselmetod

Vägledande beskrivning som redogör för vilka arbetsmoment som förväntas för att uppnå kvalitetskravet.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Baseras i arbetsprocessen och beskriver vad och vilken kvalitet utförandet ska ske. Kompletterande skötselmetoder bestäms och verkställs i den dagliga driften

G - Gräsytor

Gräsytor utgör ett av de viktigaste och samtidigt mest frekvent använda materialen i kommunens anläggningar. Eftersom gräs utgör ett levande växtmaterial är skötseln av stor betydelse för att uppnå angivet kvalitetskrav och karaktär för respektive ytklassificering.

Tillsyn

- Tillsyn skall utföras för att klarlägga att alla gräsytor, beroende på klassificering, uppnår kvalitetskraven.
- Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.
- Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning. Rensning av brunnar utförs vid behov.

Allmän skötselanvisning

- Buskar, träd och markutrustning belägna i samband med gräsytan får inte skadas vid skötselutförande.
- Gräsytor bör inte klippas då det finns risk (exempelvis i samband med sämre väder- och markförhållanden) för att ytorna kan ta skada av den maskin som används vid skötselutförandet.
- Arbetsutförandet skall verkställas så att gräsklippen inte sprutas i eller över omgivande ytor och parkobjekt.
- Högst en tredjedel av gräslängden får klippas vid ett och samma klipptillfälle. Klippas mer än en tredjedel bort påverkas balansen mellan rot och grönmassan, vilket kan leda till sämre vitalitet och tillväxt.
- Vårstädning, vilket inbegriper uppsamling och bortforsling av främmande föremål, skall ske av samtliga gräsytor.

G1 - Prydnadsgräsmatta

Prydnadsgräsmattan karakteriserar, som benämningen antyder, en gräsmatta med högt prydnadsvärde och hög skötselintensitet. Därmed är prydnadsgräsmattan inte, till skillnad från bruksgräsmattan, avsedd att användas för rekreation, lek och andra aktiviteter. Prydnadsgräsmattan skall vara en frisk, tät, städad och välvårdad gräsyta – den ska inte uppvisa några tecken på missväxt och skador.



Kvalitetskrav

Gräsytan skall vara tät och sammanhängande, välvårdat utseende.

Bara jordytor utan gräs får ej förekomma.

Högsta tillåtna gräshöjd är 4 cm.

Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Grenar och lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Gräsklipp som samlats i klumpar får inte förekomma.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Gräsklippning utförs mellan april och november.

Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och skräp, vilket bör ske innan ytan klippas för att undvika sönderdelning och spridning.

Putsning kring hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, träd, etc.) till lika utseende som gräsytan i övrigt utförs vid varje klippning under högsäsong.

Höststädning och **vårstädning** inbegriper bland annat uppsamling av löv, grenar, stenar och gräsklipp.

Reparation av uppkomna skador utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning före första klippningen på våren.

Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning. Rensning av brunnar utförs vid behov.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Kantskärning skall utföras mot rabatt-, platt-, asfalt-, grusytor eller liknande.

Gödsling utförs så att gräsytan är i tillräckligt god kondition för att uppnå kvalitetskraven.

Vattning ska utföras vid behov så att gräsmattan är tät och grön under hela växtsäsongen.

Luftning och **sanddressning** skall utföras årligen.

G2 - Bruksgräsmatta

Bruksgräsmattan är avsedd för vistelse, lek, rekreation och andra aktiviteter. Bruksgräsmattan kännetecknas som en städad och välvårdad gräsyta – en tätväxande gräsyta som möjliggör olika aktiviteter och användningsområden. Bruksgräsmatta är en ytbeteckning för gräsytor vilka återfinns i parker, grönområden, bostadsområden, runt skolor med mera.



Kvalitetskrav

Gräsytan skall vara tät och sammanhängande, vårdat utseende. Högsta tillåtna gräshöjd är 6 cm. Klipphöjden får inte understiga 4 cm. Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn. Större grenar och större samlingar med löv och gräsklipp får inte förekomma utan måste avlägsnas. Måttliga mängder löv och organiskt material kan få ligga kvar – om de efter sönderdelning lätt kan brytas ned. På förskolor, skolor och liknande anläggningar där det förekommer kraftigt slitage är det acceptabelt att gräsytan inte framstår som tät och sammanhängande över hela ytan.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Gräsklippning utförs mellan april och november där en normal frekvens för utförande är 1 gång per vecka (beroende på väderförutsättningar).

Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och skräp, vilket ska ske innan ytan klipps för att undvika sönderdelning och spridning.

Putsning kring hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, träd, etc.) till lika utseende som gräsytan i övrigt utförs vid varannan klippning.

Höststädning och **vårstädning** inbegriper bland annat uppsamling av löv, grenar, stenar och gräsklipp.

Reparation av uppkomna skador utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning före första klippningen på våren.

Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning. Rensning av brunnar utförs vid behov.

Fördröjd skötsel. Där det finns lökar och knölar planterade i gräsytan skall först bladverket få möjlighet till att vissna ned innan ytan klipps med gräsklippare.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Kantskärning där så erfordras, utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning.

Gödslning utförs så att gräsytan är i tillräckligt god kondition för att uppnå kvalitetskraven.

G3 - Gräsplan

Gräsplaner är avsedda att tjäna som yta för sportaktiviteter, vilket innebär att de ska tåla belastning och samtidigt uppvisa ett värdat utseende, vara fria från hål och ojämnheter. Gräset skall vara kort, tätt och sammanhängande och ytan skall vara slät för att möjliggöra olika typer av aktiviteter och samtidigt förebygga risk för skador. Skötseln styrs av aktiviteternas slitage och riktas för upprätthållande av en jämn och tät gräsyta med sund grästillsväxt.



Kvalitetskrav

Gräsytan skall vara tät och sammanhängande, välvärdat utseende. Gräset får inte vara högre än 4 cm. Klipphöjd 2,8-3,2 cm. Gräs omkring stolpar och andra hinder får inte vara högre än 8 cm. Bara jordytor utan gräs, större än 10x10 cm får ej förekomma. Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn. Grenar och lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Gräsklippning utförs mellan april och november, utförs 1-3 gånger per vecka. Gräsklippning skall utföras i olika riktningar för varje klipptillfälle. Vidare bör en gräsklippare med rullar för trumling tillämpas.

Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och skräp, vilket bör ske innan ytan klipps för att undvika sönderdelning och spridning.

Sådd/hjälpsådd av kala gräsfria fläckar 2-3 gånger per år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Höststädning och **vårstädning** inbegriper bland annat uppsamling av löv, grenar och gräsklipp.

Reparation av uppkomna skador utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning före första klippningen på våren.

Luftning skall utföras en gång per månad på ett djup om 10 cm.

Djupluftning skall utföras i samband med vår- och höststädning, 2 gånger per år på ett djup om 25 cm.

Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med vår- och höststädning. Rensning av brunnar utförs vid behov.

Gödning/gödning utförs så att gräsytan är i tillräckligt god kondition för att uppnå kvalitetskraven alternativt årligen doserat till 3-3,5 kg N / 100 m².

Vattning ska utföras vid behov så att gräsmattan är tät och grön under hela växtsäsongen.

Sand/Toppdressning skall utföras årligen.

Sjukdoms- och skadedjursbekämpning såsom tillförsel av Fe för att motverka snömögel 1-2 gånger per år.

G4 - Högvuxen (extensiv) gräsmatta

Högvuxen (extensiv) gräsmatta har mellanhögt till högt gräs som sköts extensivt dvs med liten resursinsats men som samtidigt inte har ett ovårdat uttryck. Denna typ av gräsyta återfinns bland annat på sidoytor och restytor vars användning är sporadisk och därmed inte kräver intensiv skötsel. Kan ha inslag av blommande örtskikt.



Kvalitetskrav

Gräsytan skall framstå som en jämn yta utan större ojämnheter, vilket innebär att större hjulspår, mullvadshögar och liknande bör utjämnas.

Högsta tillåtna gräshöjd är 20 cm. Klipphöjd 8-10 cm.

För gräsgångar eller så kallade beträdor/gångstråk gäller högsta tillåtna gräshöjd är 6 cm, klipphöjden får inte understiga 4 cm.

Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Gräsklipp skall fördelas jämnt i samband med skötselutförande.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Klippning (slagning) utförs med slaghack varpå gräsklipppet lämnas därefter utan vidare åtgärder.

Klippning med gräsklippare för att åstadkomma gångstråk genom/över gräsytan och längs gångvägar samt tomtgränser. Utförs enligt beskrivning för bruksgräsmatta, dvs mellan april och november med högsta tillåtna gräshöjd på 6 cm samtidigt som klipphöjden inte får understiga 4 cm.

Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och skräp, vilket bör ske innan ytan klipps för att undvika sönderdelning och spridning.

Putsning skall i samband med slaghackning ske i naturliga kantzoner och runt hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, buskar, träd, etc.) till lika utseende som gräsytan i övrigt utförs vid varje klippning under högsäsong.

Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning. Rensning av brunnar utförs vid behov.

Fördröjd skötsel. Där det finns lökar och knölar planterade i gräsytan skall först bladverket få möjlighet till att vissna ned innan ytan klipps.

Höststädning och **vårstädning** inbegriper bland annat uppsamling av större samlingar av löv, grenar, stenar och gräsklipp. Måttliga mängder löv och organiskt material kan få ligga kvar – om de efter sönderdelning lätt kan brytas ned.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation av uppkomna skador utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning före första klippningen på våren.

G5 - Äng (perenn) flerårig

En äng är en kultur- och naturpräglad gräsyta, utvecklad under långvarig extensiv skötsel. Särskiljande, sett till övriga gräsytor, är att ängsytor i första hand är avsedda att bestå av vacker ört- och gräsväxt, vilket innebär att skötsel är anpassad för att gynna blomning och återväxt. Ängsytor återfinns på naturpräglade ytor och i parker där det finns en önskan om annorlunda biotoper för växter och djur samt karaktärsskapande skönhetsvärden genom långvarig och stark blomning. Ängsytor är inte avsedda för lek och spel före slåttern.



Kvalitetskrav

Ängsytor ska domineras av gräs och blommande örter.

Klipp-/slätterhöjd på minst 10 cm.

För gräsgångar eller så kallade beträdor/gångstråk gäller högsta tillåtna gräshöjd är 6 cm, klipphöjden får inte understiga 4 cm.

Gräsytan skall framstå som en jämn yta utan större ojämnheter, vilket innebär att större hjulspår, mullvadshögar och liknande bör utjämnas.

Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Slagning & upptagning. Slagning med Slätterbalk/slaghack varpå gräsklippen/höet avlägsnas. Utförandet bör ske efter blomning och frösättning. Antal utförande 1-2 gånger per år, helst en gång i mitten av juni och en gång i september. Vid enbart ett utförandetillfälle bör det ske i månadsskiftet augusti-september.

Klippning med gräsklippare för att åstadkomma gångstråk genom/över gräsytan och längs gångvägar samt tomtgränser. Utförs enligt beskrivning för bruksgräsmatta, dvs mellan april och november med högsta tillåtna gräshöjd på 6 cm samtidigt som klipphöjden inte får understiga 4 cm.

Putsning skall i samband med slätter/slaghackning ske i naturliga kantzoner och runt hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, buskar, träd, etc.) till lika utseende som gräsytan i övrigt.

Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning. Rensning av brunnar utförs vid behov.

Säsongsstädning inbegriper bland annat uppsamling av större samlingar av löv, grenar, stenar och gräsklipp. Måttliga mängder löv och organiskt material kan få ligga kvar – om de efter sönderdelning lätt kan brytas ned. Utförs 1-2 gånger per år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation av uppkomna skador utförs vid behov.

G6 - Äng (annuell) ettårig

En annuell ängsyta är i första hand avsedd att bestå av vacker ört- och gräsväxt, vilket innebär att skötsel är anpassad för att gynna blomning. De annuella ängsytorna återfinns på särskilt utvalda platser/ytor där det finns en önskan om annorlunda biotoper för växter och djur och, kanske framförallt, karaktärsskapande skönhetsvärden genom långvarig och stark blomning under hela växtsäsongen. Den annuella växtlighet som återfinns på dessa ytor frösås, alternativt kompletteringsås, varje vår för att nå optimal blomning under följande växtsäsong. Ängsytorna är främst avsedda som ett dekorativt element i det offentliga rummet.



Kvalitetskrav

Ängsytorna ska domineras av gräs och blommande örter.

Klipp-/slätterhöjd på minst 10 cm.

Gräsytan skall framstå som en jämn yta utan större ojämnheter, vilket innebär att större hjulspår, mullvadshögar och liknande bör utjämnas.

Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Bevattning av ängsytorna skall utföras i samband med sådd samt under de tre efterföljande veckorna. Eventuell kompletterande bevattning av ängsytorna skall även utföras i samband med torrperioder.

Slagning & upptagning. Slagning med Slätterbalk/slaghack varpå gräsklippen/höet avlägsnas. Utförandet bör ske efter blomning och frösättning.

Putsning skall i samband med slätter/slaghackning ske i naturliga kantzoner och runt hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, buskar, träd, etc.) till lika utseende som gräsytan i övrigt.

Ogräsrensning och borttagning av avarter skall utföras 1 - 2 gånger per säsong efter samråd med arbetsledare, alternativt då urskiljning av oönskade växter tydligt framgår.

Städning av ytan.

Säsongstädning inbegriper bland annat uppsamling av större samlingar av löv, grenar, stenar och gräsklipp. Måttliga mängder löv och organiskt material kan få ligga kvar – om de efter sönderdelning lätt kan brytas ned.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Sådd/kompletteringsås av fröer utförs under våren alternativt hösten.

Luckring/kultivering Ängsytorna skall luckras/kultiveras med harv alternativt annan typ av kultivator för att gynna tillväxt för fröer och hämma ogrästtillväxt.

Gallervält skall framföras över ängsytorna efter sådd/kompletteringsås.

Jordkomplettering med roto-gräsfri jord, utförs i samband med sådd och kultivering.

Gödsling av ytorna utförs en gång före sådd, i mars, och en gång under sommartid, i juni/juli.

Reparation av uppkomna skador utförs vid behov.

G7 - Flerårig (Perenn) lökplantering i gräsyta

Avser gräsytor vari blommande lökar och knölar utgör ett markant inslag under våren. Det finns inga utförandekrav för skötsel av ytan under blomningsperioden. Det är först efter blomningsperioden som ytan skall skötas enligt omgivande gräsytas kvalitetskrav.



Kvalitetskrav

Samma kvalitetskrav som omgivande gräsyta.

Klippning utförs först efter nedvissnande av lökarnas och knölarnas blomställning och bladverk.

Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Bortförande av gräsklipp efter säsongens första klippning.

Städning av ytan skall utgöras för att uppnå kvalitetskraven.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Plantering/komplettering av lökar och knölar utförs under hösten alternativt våren, beroende på art/sort. Grässådd (enligt aktuell gräsyta) på bara jordytor kvarvarande efter planteringsmomentet.

Gödsling och jordkomplettering kan bli aktuellt för att uppnå kraftigare blomning samt utjämnande av yta i samband med plantering.

Reparation av uppkomna skador utförs vid behov.

B - Buskar och häckar

Avser rabatter eller solitärer av vedartade växter såsom bruksbuskage, prydnadsbuskage, klippt och friväxande häck samt klättrväxter. Växter med omgivande vegetationsytor sköts så att växterna bibehåller god kondition och utvecklas enligt artens eller sortens villkor.

Tillsyn

- Tillsyn skall utföras för att klarlägga att alla ytor, beroende på klassificering, uppnår kvalitetskraven.
- Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn
- Tillsyn krävs för att klarlägga behov av ogrärensning och borttagning av avarter.
- Tillsyn skall utföras för att klarlägga behov av: beskärning, påkörningsskador, tilläggsplantering, justering av ytnivå, bevattningsbehov.

Allmän skötselanvisning

Ytor och objekt skall uppvisa ett välvårdat, städat och ogräsfritt uttryck. Slutna buskage och häckar skall vara ogräsfria i kantzoner. Ogräsbekämpning skall ske mekaniskt kontinuerligt för att förhindra spridning av frö- och roto-gräs. Vildskott och rotskott skall avlägsnas eller beskäras så nära markytan som möjligt. Avklippt och bortrensat växtmaterial får ej ligga kvar. Beskärning skall utföras med hänsyn till artens blomning, fruktsättning, form och helhetsintryck. Slentrianmässig beskärning får under inga omständigheter utföras.

Tillgänglighet och siktbeskärning

Växter beskärns för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter. En beskärning som måste utföras då stark tillväxt inskränker på trafikanters möjlighet till sikt samt möjligheten att se/nyttja belysning. Vidare bör även utstickande grenar och dött växtmaterial avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom. Buskar, träd och annan tänkbar växlighet placerade intill trafikleder (gäller för motortrafik, gång- och cykeltrafik) likt korsningar, ut- och infarter får inte vara högre än 0,8m. En höjd som måste efterlevas inom den så kallade sikttriangeln (10 meter från korsningen). Skyltar och belysningsarmatur ska hållas fria från skymmande eller överväxande vegetation.

B1 - Bruksbuskage

Buskage som i anläggningar har funktioner för lek, rest- och sidoytor och som rumsskapande/rumsavgränsande eller läskapande element. Bruksbuskage kan vara planterade som solitärer eller som sammanhängande grupper med differentierad artsammansättning. De kan utgöra viktiga biotoper för växt- och djurliv samtidigt som vissa prydnadsvärden såsom blomning, växtsätt eller bladverk karaktäriserar buskagen.



Kvalitetskrav

Bruksbuskage skall ge ett städat och vårdat intryck. Buskagen skall vara slutna och täcka angiven yta och samtidigt ha en frodig och välutvecklad framtoning.

Synligt ogräs får ej förekomma.

Buskage med omgivande vegetationsytor sköts så att växterna bibehåller god kondition och utvecklas enligt artens eller sortens villkor.

Buskage skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter. Tillgänglighet och siktbeskränning.

Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.

Underhållsbeskränning skall utföras efter behov för att upprätthålla avsedd funktion och karaktär. Tidpunkten för beskärning varierar och bör utföras med utgångspunkt i artens eller sortens villkor, dvs med hänsyn till exempelvis blomningstid, förmåga till skottutveckling med mera.

Siktbeskränning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.

Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i samband med tillsyn.

Höststädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Vårstädning omfattar uppsamling och bortförslande av samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned. Bör utföras i samband med bladutspring dock senast i april.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Föryngringsbeskränning bör utföras efter behov, vilket skall ske enligt artens eller sortens villkor och i samråd med arbetsledare.

Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare

Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med roto-gräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord

Marktäckning kan vid behov och i samråd med arbetsledare appliceras på ytan, vilket kan göras med 10 cm tjockt lager barkmull.

B2 - Prydnadsbuskage

Prydnadsbuskage upplevs primärt i kraft av deras blomning, bladverk, höstfärger, växtsätt, frukter eller annan utmärkande karaktär. Enskilda plantors växtsätt och framtoning är av stor betydelse. Skötseln sker därför på en individbaserad nivå enligt överenskommelse med artens eller sortens krav och behov. Prydnadsbuskage kan vara planterade som solitärer eller som sammanhängande grupper, ofta i ett rumsligt tema och samklang med andra växter. Prydnadsbuskage kan utgöra viktiga biotoper för växt- och djurliv.



Kvalitetskrav

Prydnadsbuskage skall ha en frodig och välutvecklad framtoning.

Synligt ogräs får ej förekomma.

Buskage med omgivande vegetationsytor sköts så att växterna bibehåller god kondition och utvecklas enligt artens eller sortens villkor.

Beskärning skall utföras med hänsyn till artens blomning, fruktsättning, form och helhetsintryck.

Buskage skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter. Tillgänglighet och siktbeskärning.

Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.

Underhållsbeskärning skall utföras efter behov för att upprätthålla avsedd funktion och karaktär. Tidpunkten för beskärning varierar och bör utföras med utgångspunkt i artens eller sortens villkor, dvs med hänsyn till exempelvis blomningstid, förmåga till skottutveckling med mera.

Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.

Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i samband med tillsyn.

Höststädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Vårstädning omfattar uppsamling och bortforslande av samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned. Bör utföras i samband med bladutspiring dock senast i april.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Föryngringsbeskärning bör utföras efter behov, vilket skall ske enligt artens eller sortens villkor och i samråd med arbetsledare.

Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare

Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med roto-gräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord

Marktäckning kan vid behov och i samråd med arbetsledare appliceras på ytan, vilket bör göras med 10 cm tjockt lager barkmull/flis.

B3 - Häck klippt

Klippta häckar skapar rum, inramar, avgränsar eller skapar lä. Beteckningen häck klippt avser buskar av samma sort, brukligen planterade i 1-2 rader, som årligen klipps för att skapa/förvalta en enhetlig, tät och bestämd form. Skötseln består i att upprätthålla/nå en bestämd höjd, bredd och form genom klippning av sidor och topp.



Kvalitetskrav

Klippta häckar skall ha en enhetlig, tät och sammanhängande framtoning. Häckarna får inte förlora täthet över sidorna och toppen får inte, efter klippning, vara bredare än basen.

Det bör inte förekomma fröplantor av träd eller buskar av annan art i häcken, s.k. avarter. Synligt ogräs får ej förekomma.

Buskage skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter. Tillgänglighet och siktbeskränning.

Skötseln består i att upprätthålla/nå en bestämd höjd, bredd och form genom klippning av sidor och topp.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Klippning av häckar skall utföras i anslutning till midsommar samt i september. Häckar som uppnått slutgiltig storlek och form skärs tillbaka till föregående års beskärning för att bibehålla form och utseende. Häckar som ännu inte nått slutgiltig storlek skall släppas upp med 10-20 cm per säsong beroende på art, (vissa arter såsom exempelvis bok får inte toppbeskäras förrän de har nått slutgiltig höjd).

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.

Siktbeskränning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.

Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i samband med tillsyn.

Höststädning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Vårstädning omfattar uppsamling och bortforslande av samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned. Bör utföras i samband med bladutspring dock senast i april.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare

Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med roto-gräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord

Marktäckning kan vid behov och i samråd med arbetsledare appliceras på ytan, vilket bör göras med 10 cm tjockt lager barkmull.

B4 - Häck friväxande

Kännetecknas av friväxande buskar av samma sort, med högst två rader i bredd, som inte klipps. Tjänar som avgränsare i trädgårdsrum och parker eller används som utfyllnad.



Kvalitetskrav

Friväxande häckar skall ge ett städat och vårdat intryck. Häcken skall vara sluten och täcka angiven yta och samtidigt ha en frodig och välutvecklad framtoning.

Synligt ogräs får ej förekomma.

Häcken skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter. Tillgänglighet och siktbeskärning.

Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att det inte finns några misspyrdande ogräs och särskilt inte några avarter. I slutna häckar bör kanter och kantzoner ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.

Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.

Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i samband med tillsyn.

Vårstädning omfattar uppsamling och bortförslande av samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned. Bör utföras i samband med bladutspiring dock senast i april.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Höststädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Föryngringsbeskärning bör utföras efter behov, vilket skall ske enligt artens eller sortens villkor och i samråd med arbetsledare.

Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare.

Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med roto-gräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord.

Marktäckning kan vid behov och i samråd med arbetsledare appliceras på ytan, vilket bör göras med 10 cm tjockt lager barkmull.

B5 - Klätterväxt

Omfattar klängande och klättrande växter, vilka innefattar allt från relativt småblommande växter till växter med stort omfång som täcker in hela eller delar av husfasader, spaljéer, murar, etc. Klätterväxter är i stort dekorativa växter, vilkas form, färg och blomning i samspel med växtstöd kan skapa scenografier och frodighet på platser där andra växtslag hämmas eller inte är möjliga att använda. Skötseln riktas mot att bibehålla växtens hälsa, frodighet och reglering av tillväxten



Kvalitetskrav

Växten skall framstå som frodig och välutvecklad.

Synligt ogräs får ej förekomma.

Växterna får inte växa in över tekniska anläggningar, fönster, dörrar, tak och liknande.

Beskärning, klippning och uppbindning skall utföras med hänsyn till artens karaktäristiska tillväxt och form.

Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att det inte finns några misspyrdande ogräs och särskilt inte några avarter. Flerårigt ogräs och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.

Beskärning och uppbindning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.

Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.

Borttagning av vildskott från rotstammar skall utföras vid behov, dock rimligtvis bäst under sommartid.

Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i samband med tillsyn.

Säsongstädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Vattning utförs vid behov.

Föryngringsbeskärning bör utföras efter behov, vilket skall ske enligt artens eller sortens villkor och i samråd med arbetsledare.

Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare

Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med roto-gräsfri jord. Utförs under första veckan i maj.

T - Träd

Kommunens trädbestånd kan tillskrivas många funktioner för utemiljön. En av dessa funktioner utgörs av trädens ekologiska betydelse, dvs. uppbyggnaden av kommunens biotoper, och därmed kommunens totala variation av biotoper – biologisk mångfald. Att träd kan ses som utemiljöns viktigaste arkitektoniska element genom rumsskapande förmåga kan även ses som en av funktionerna som träd har.

Tillsyn

- Tillsyn skall utföras för att klarlägga att alla ytor, beroende på klassificering, uppnår kvalitetskraven.
- Tillsyn skall ske årligen.
- Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.
- Tillsyn krävs för att klarlägga behov av ogräsrensning och borttagning av avarter.
- Tillsyn skall utföras för att klarlägga behov av: beskärning, påkörningsskador, tilläggsplantering, justering av ytnivå, bevattningsbehov.

Allmän skötselansvisning

Ytor och parkobjekt i anslutning till träden skall uppvisa ett välvårdat, städat och ogräsfritt uttryck. Grönyteskötseln skall utföras för att säkerställa att träden är i god kondition och utvecklas normalt för arten/sorten. Trädens kondition får inte äventyra omgivningens säkerhet. Döda, sjuka eller stormskadade träd måste åtgärdas skyndsamt. Stamskott och rotskott skall avlägsnas eller beskäras så nära markytan som möjligt. Avklippt och bortrensat växtmaterial får ej ligga kvar. Beskärning skall utföras med hänsyn till artens blomning, fruktsättning, form och helhetsintryck. Slentrianmässig beskärning får under inga omständigheter utföras. Uppbindningar skall kontrolleras och justeras under vår och höst under de två första åren. Brutna trädstöd och uppbindningsband skall bytas ut. Uppbindningsanordningen kan avlägsnas då trädet bedömts stabilt dock tidigast först två år efter plantering. Trädstöden kan få stå kvar om de utgör ett lämpligt skydd mot påkörningsskador av gräsyteskötsel.

Den bästa årstiden för beskärning är under sensommaren Juli, Augusti och September, JAS-beskärning. Under JAS-perioden har träden ett aktivt försvarssystem och stort energiförråd, vilket är fördelaktigt då trädet ska bilda sårved och försvarszoner som skydd. Träd kan, då beskärning inte utförs under JAS, även beskäras under vårvintern, (februari – april), dock inte vid lägre temperaturer än -10 grader C vid beskärningstillfället. För träslag som har savstigning under våren kan beskärning leda till mer eller mindre starkt savflöde, vilket innebär att beskärningstillfället enbart ske under JAS. Följande träslag bör och skall inte beskäras under vårvintern: avenbok, björk, falsk akasia, korstörne, lönn, magnolia, Prunusläktet (körsbär, plommon, hägg, m.fl.), valnöt, vingnöt. Trädbeskärning, uppbyggnadsbeskärning och formklippning skall ske av personal med adekvat yrkeskompetens för trädbeskärning.

Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven. Träden skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter. En beskärning som måste utföras då stark tillväxt inskränker på trafikanters möjlighet till sikt samt möjligheten att se/nyttja belysning. Vidare bör även utstickande grenar och dött växtmaterial avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom. Allmänna riktlinjen med en kronhöjd om minst 2,5 meter fri höjd för GC-vägar och 4,5 meter fri höjd för motortrafikerad väg.

T1 - Formklippt träd

Formklippta träd avgränsar trädgårds- och stadsrum eller används för dekorativa ändamål, där varje enskilt träd har stor betydelse för miljöns helhetsintryck. De skall hållas i god och jämn växt och kondition. Formade träd är träd som genom beskärning, sporrbeskärning, klippning eller styrning formas till ett bestämt och kontrollerat uttryck och i vissa fall för artspecifik givet ändamål, såsom fruktträd. Syftet med skötseln är att nå eller upprätthålla ett givet uttryck och/eller understödja trädets blomning/fruktsättning.



Kvalitetskrav

Trädet skall vara frodigt och välutvecklat, det skall hållas i god och jämn växt och kondition. Trädet skall efter beskärning/klippning framstå efter individens på förhand valda form.

Trädet får inte lida brist på vatten.

Synligt ogräs får ej förekomma runt trädstammen.

Trädet skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter.

Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Visuell bedömning av trädets hälsotillstånd bör utföras 1 gång per år.

Formklippning/formbeskärning skall utföras av personal med adekvat yrkeskompetens för trädbeskärning. Formklippning och olika slags beskärning är varierande och beror på art och form. Skall utföras (beroende på art och form) mellan 2 gång per år och 1 gång vartannat år.

Uppbindningar skall kontrolleras regelbundet, så länge de behövs ska uppbindningarna ses till så att de inte ”stryper” träden. När träden etablerat sig tas trädstöd och uppbindningar bort, kontroll utförs i mars och augusti.

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.

Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.

Säsongstädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar, en gång/år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Vattning utförs vid behov.

Växtkomplettering utförs i samband med säsongstädning och i samråd med arbetsledare.

Gödning och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotogräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödning kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.

Vägsalt Formklippta träd i gatumiljö bör i möjligaste mån skyddas från gatusalt, t ex genom att inte sprida salt intill träden. Se till att smältvatten från saltade ytor inte rinner ner i trädgroparna samt att det inte står pölar med smältvatten i körbanan som bilarna stänker upp på träden.

T2 - Gatuträd

Avser träd stående i hårdgjorda ytor och miljöer eller andra för trädet fysiskt stressande miljöer, vilka exempelvis kan vara torg, gator eller bostadsgårdar. Varje enskilt gatuträd utgör en viktig beståndsdel för utemiljöns helhetsintryck och kräver därmed extra omsorg. Gatuträden bidrar till den offentliga miljöns gröna struktur som ramar in och mjukar upp gatumuljön samt förbättrar lokalklimatet. Ska ge städad och vårdad intryck.



Kvalitetskrav

Trädet skall vara frodigt och välutvecklat, det skall hållas i god och jämn växt och kondition. Trädet får inte lida brist på vatten.

Synligt ogräs får ej förekomma runt trädstammen.

Trädet skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter.

Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Visuell bedömning av trädets hälsotillstånd bör utföras 1 gång per år.

Uppbindningar skall kontrolleras regelbundet, så länge de behövs ska uppbindningarna ses till så att de inte ”stryper” träden. När träden etablerat sig tas stöttor och uppbindningar bort, kontroll görs i mars och augusti.

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.

Siktbeskrning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.

Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar, en gång/år.

Säsongstädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter samt luckring/ogrärensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Växtkomplettering utförs i samband med säsongstädning och i samråd med arbetsledare.

Gödsling och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotogräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödsling kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.

Vattning utförs vid behov.

Vägsalt Gatuträd bör i möjligaste mån skyddas från gatusalt, t ex genom att inte sprida salt intill träden. Se till att smältvatten från saltade ytor inte rinner ner i trädgroparna samt att det inte står pölar med smältvatten i körbanan som bilarna stänker upp på träden.

Beskrning skall utföras av personal med adekvat yrkeskompetens för trädbeskrning. Beskrning utförs efter årlig behovsbedömning och anpassad till varje arts karaktär och individens utvecklingstakt. Underhållsbeskrning och/eller etablerings kan vara aktuellt.

T3 - Park- och prydnadsträd

Avser dels friväxande träd med kronutveckling som sker utan konkurrens från andra träd, dels träd i grupper med gemensam kronutveckling. Gemensamt för objekten är att träden omges av gräsytor och/eller busk-/rabattytor. Träden är värdefulla för stadsmiljön och ska därför behandlas varsamt. Träd skapar lä samt binder damm och partiklar som finns i luften samtidigt som de ger svalkande skugga på sommaren och jämnar ut temperaturväxlingar. Skötseln skall ske med utgångspunkt i det enskilda trädet och hänsyn skall tas till art ålder, omgivning med mera.



Kvalitetskrav

Trädet skall vara frodigt och välutvecklat, det skall hållas i god och jämn växt och kondition. Trädet får inte lida brist på vatten.

Synligt ogräs får ej förekomma runt trädstammen.

Trädet skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter.

Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Visuell bedömning av trädets hälsotillstånd bör utföras 1 gång per år.

Uppbindningar skall kontrolleras regelbundet, så länge de behövs ska uppbindningarna ses till så att de inte ”stryper” träden. När träden etablerat sig tas stöttor och uppbindningar bort, kontroll görs i mars och augusti.

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Längs kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.

Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.

Säsongsstädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter samt luckring/ogrärensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar, en gång/år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Beskärning skall utföras av personal med adekvat yrkeskompetens för trädbeskärning.

Beskärning utförs vid behov efter årlig behovsbedömning och anpassad till varje arts karaktär och individens utvecklingstakt. Underhålls- och/eller etablerings beskärning kan vara aktuellt. Utförs sällan och då endast efter artkaraktär och utvecklingstakt, 1 gång vart 4:e år.

Vattning utförs vid behov.

Växtkomplettering utförs i samband med säsongsstädning och i samråd med arbetsledare.

Gödning och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotogräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödning kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.

Vägsalt Gatuträd bör i möjligaste mån skyddas från gatusalt, t ex genom att inte sprida salt intill träden. Se till att smältvatten från saltade ytor inte rinner ner i trädgroparna samt att det inte står pölar med smältvatten i körbanan som bilarna stänker upp på träden.

R - Rabatter

Rabattytornas ändamål är att berika utemiljön med bland annat färg, prydnad och växtglädje. Ytorna ska vara vackra, frodiga och välskötta, vilket innebär att de skall ge ett vårdat och ogräsfritt intryck. Varje art, planterad i dessa ytor, ska ha sitt karaktäristiska utseende och växternas utbredning skall inte begränsas så till vida att en art konkurreras ut av en annan. Rabattytornas goda kondition är inte enbart begränsad till sommaren utan även under vintern bör ett vårdat intryck återges. Ogräsbekämpning skall ske mekaniskt och kontinuerligt för att förhindra spridning av frö- och roto-gräs. Ytorna ska ge ett vårdat och ogräsfritt intryck.

Tillsyn

- Tillsyn skall utföras för att klarlägga att alla ytor, beroende på klassificering, uppnår kvalitetskraven.
- Tillsyn skall ske var 15:e dag under växtsäsongen för att klarlägga eventuella behov om: vattentillgång, växtkomplettering, ogrärensning och borttagning av avarter.
- Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Allmän skötselansvisning

Ytor och objekt skall uppvisa ett välvårdat, städat och ogräsfritt uttryck. Ogräsbekämpning skall ske mekaniskt kontinuerligt för att förhindra spridning av frö- och roto-gräs. Vildskott och avarter skall avlägsnas eller beskäras så nära markytan som möjligt. Vårstädning innebär beskärning (rosor), nedklippning av föregående säsong's döda växtmaterial och borttagning av kvarvarande lövmängder i ytan. Avklippt och bortrensat växtmaterial får ej ligga kvar. Skötseln skall utföras med hänsyn till artens blomning, fruktsättning, form och helhetsintryck. Slentrianmässigt utförande gällande ogrärensning och borttagande av, för rabattens gestaltning, felaktiga arter/sorter får under inga omständigheter utföras.

R1 - Säsongsblommor (annueller)

Avser växter som årligen planteras ut för att berika utemiljön med färgupplevelse och växtglädje. Rabatter som planteras med vår- och sommarblommor skall vara välskötta, ogräsfria och framstå som ett karaktäristiskt friskt och nytt element. Rabatterna bör därav bestå av täta planteringar och förvaltas så frodigheten och blomningen bibehålls. Perenna knölar och lökar kan i en del fall planteras i gräsytor, där gräsytan är att betrakta som gräsyta och inte som rabattyta.



Kvalitetskrav

Plantorna skall täcka hela ytan och skall framstå som frodiga och välutvecklade.

Perenna ogräs får ej förekomma.

Vissna blommor, gamla stjälkar och fröställningar får inte förstöra helhetsintrycket.

Skadade och döda växter får inte förkomma.

Plantorna får inte lida brist på vatten.

Plantorna får inte välta.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov, en gång var annan vecka under säsongen.

Putsning/städning utförs vid behov så att rabatten är prydlig och fri från störande och vissna växtdelar.

Uppbindning utförs vid behov.

Vattning utförs vid behov, 1-2 gånger per vecka alternativt vid färre tillfällen beroende på plats och väderlek. Vid vattning bör även tillsyn av ogräs utföras samt gödsling.

Säsongsstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Växtkomplettering utförs i samband med säsongsstädning och i samråd med arbetsledare.

Gödsling utförs vid behov, vid vartannat eller var tredje vattningstillfälle.

Årscykel för vår- och sommarblommor (ettåriga annuella rabatter)

Vår: Gödsling och ev. utplantering i samtliga rabatter, Penséer planteras ut i mars.

Sommar (maj/juni): Vårblommor och blomsterlökar tas bort samt byte av jord och luckring. Sommarens växter planteras ut.

Höst (oktober): Sommarens växter tas bort. Jorden luckras och fylls på med ny jord. Blomsterlökar sätts och höstens växter planteras.

Årscykel för vårblommor (fleråriga perenna rabatter) i gräsytor

Vår: Eventuell gödsling, när blasten från knölar/lökarna har vissnat ned klipps ytan enligt angivet kvalitetskrav.

Sommar: Gräsklippning.

Höst: Gräsklippning, utplantering/nysättning av lökar/knölar sker september-december (beroende på tjälen).

R2 - Perenner

Perennrabatter är tänkta att skapa sinnliga upplevelser genom blomning, doft, färg, form och andra skönhetsvärden spridda över hela året. Perenna rabatter är ett intensivt skötselobjekt, där skötseln är helhetsorienterad och siktar till välmående, frodighet i rabatten samtidigt som kontroll och reglering av artsammansättningen krävs för att säkerställa tilltänkt komposition. Perenner kan behöva glesas eller delas beroende på sort för att uppnå optimal utveckling.



Kvalitetskrav

Plantorna skall täcka hela ytan och skall framstå som frodiga och välutvecklade.

Perenna ogräs får ej förekomma.

Vissna blommor, gamla stjälkar och fröställningar får inte förstöra helhetsintrycket.

Skadade och döda växter får inte förkomma.

Plantorna får inte lida brist på vatten.

Plantorna får inte välta.

Utförande- vägledande skötselmetoder

Beskärning/nedklippning av föregående säsons växtdelar skall utföras i samband med ny växtsäsong.

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov, en gång var annan vecka under säsongen.

Putsning/städning utförs vid behov så att rabatten är pryddlig och fri från störande och vissna växtdelar, 6-8 gånger per år.

Uppbindning utförs vid behov, 6-8 gånger per år.

Vattning utförs vid behov, 1 gång per vecka alternativt vid färre tillfällen beroende på plats och väderlek. Vid vattning bör även tillsyn av ogräs utföras samt gödsling.

Höststädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter samt luckring/ogrärensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Vårstädning utförs i samband med ny växtsäsong vilket bör utföras senast i mars. Vårstädningen innefattar Beskärning/nedklippning av föregående säsons växtdelar samt borttagning av främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Växtkomplettering och delning utförs i samband med vår- eller höststädning och i samråd med arbetsledare.

Gödsling och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotogräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödsling kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.

R3 - Rabattrosor

Avser storblommiga rosor och polyantha vilka ger en ge rik blomning. Rabattrosor utgör ett intensivt skötselobjekt där skötseln syftar till säkerställande av den enskilde växtens sundhet och frodighet. Rabattrosor skall som helhet framstå som överväldigande både gällande blomprakt och doft. Rabattrosor är ett prydnadselement som skall kunna upplevas på nära avstånd samtidigt som de i en större kontext kan bidra till ett områdes upplevelsevärden.



Kvalitetskrav

Plantorna skall framstå som frodiga och välutvecklade (sjukdomstecken, skadedjur och vattenbrist måste åtgärdas).

Perenna ogräs får ej förekomma.

Vissna blommor, gamla stjälkar, frö- och blomställningar får inte förstöra helhetsintrycket.

Skadade och döda växter får inte förkomma.

Plantorna får inte lida brist på vatten.

Planteringsluckor får inte förekomma, utgången växtmaterial måste återplanteras.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov, en gång var annan vecka under säsongen.

Putsning/städning utförs vid behov så att rabatten är pryddig och fri från störande och vissna växtdelar.

Höststädning och vintertäckning. Höststädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter samt luckring/ogrärensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort, mindre mängder löv kan lämnas kvar. Jorden kupas runt rothalsarna. Död ved avlägsnas.

Vårstädning innefattar borttagning av främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Jorden skall kultiveras och (kupad jord) utjämnas. Där det finns lökar planterade i måste dessa först få vissna ned innan de klipps bort. Rabattrosor klipps/beskärs på våren i samband med vårstädning.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Vattning bör utföras i förebyggande syfte vid långvarig väntad torka.

Växtkomplettering utförs i samband med vår- eller höststädning och i samråd med arbetsledare.

Gödsling och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotoärsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödsling kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.

Skadedjurs- och sjukdomsbekämpning

MB - Markbeläggning

Ytor belagda med sten, tegel, betongplattor, asfalt, grus, sand kan återfinnas på mark eller i anslutning till exempelvis byggnader, lekplatser, sportplaner för basket och fotboll samt även på terrasser, uteplatser, altaner med mera. Markbeläggningar kan delas in i lösa (grus, sand och singel) och fasta (asfalt, sten- och plattytor) beläggningar. Nedan följer allmänna skötselkrav för alla typer av markbeläggningar.

- Skötsel och underhåll av dessa ytor skall utföras för att möjliggöra säker och komfortabel förflyttning för brukare. Ytorna skall vara fria från skräp, ogräs, grenar, främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.
- Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning såsom nedsjunkning, sidledsförflyttning. Justering kan bli aktuell.
- Gräsklipprester som hamnat på markbeläggningar i samband med skötselutförande för intilliggande gräsytor får inte ligga kvar.
- Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.
- Brunnsbeteckningar får inte överstiga ytans höjdläge med mer än 2 cm. Justering av lösa beläggningar kan bli aktuellt.
- Om ytor av gatsten, betongsten eller kullersten sopas med maskin skall ytorna, efter avslutad sopning, grusas med stenhjöl så att skarvarna är helt fulla med grus.

Fasta beläggningar:

Skall om möjligt maskinsopas en gång under våren och en gång under hösten. Där framkomligheten är begränsad för sopmaskinen skall ytorna blåsas rena. Sopning bör utföras vid lämpliga väderförhållanden, dvs vid någorlunda torr väderlek och torra ytor.

Lösa beläggningar:

Skall vid behov ogräsrensas och utjämnas 2 gånger årligen, lämpligtvis en gång i början av sommaren och en gång i mitten av september.

MB1 - Singelytor

Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med singel avsedda för gångytor täckning av rabattytor med mera. Singelytorna skall vara fria från skräp, ogräs, grenar, främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.



Kvalitetskrav

Ytan skall vara jämn, inga större hål/fördjupningar får förekomma.

Perenna ogräs får ej förekomma.

Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.

Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.

Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Brunnsbeteckningar får inte överstiga ytans höjdläge med mer än 2 cm.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfritt. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs samlas ihop och fraktas bort.

Städning utförs vid behov, lämpligen i samband med ogräsbekämpning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Sladdning utförs årligen vid behov.

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Singel som hamnat på angränsande ytor bör sopas/skrapas tillbaka.

Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövsamlingar på gräsytor samlas ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.

Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräneringsförmåga.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Komplettering och reparation av singelytor utförs i samband med vårstädning.

Harvning och pågrusning utförs årligen vid behov.

MB2 - Grusytor

Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med grus (naturgrus och stenmjöl) avsedda för gångytor med mera. Grusytorna skall vara fria från skräp, ogräs, grenar, främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.



Kvalitetskrav

Ytan skall vara jämn, inga större hål/fördjupningar får förekomma.

Perenna ogräs får ej förekomma.

Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.

Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.

Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Brunnsbeteckningar får inte överstiga ytans höjdläge med mer än 2 cm.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfritt. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs samlas ihop och fraktas bort.

Städning utförs vid behov, lämpligen i samband med ogräsbekämpning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Sladdning utförs årligen vid behov.

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Grus som hamnat på angränsande ytor bör sopas/skrapas tillbaka.

Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövsamlingar på gräsytor samlas ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.

Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräneringsförmåga.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Komplettering och reparation av grusytor utförs i samband med vårstädning.

Harvning och pågrusning utförs årligen vid behov.

MB3 - Ytor med träflis/bark

Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med träflis eller bark avsedda för gångytor, funktionsytor eller marktäckning i större planteringar. Ytorna skall vara fria från skräp, ogräs, grenar, främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.



Kvalitetskrav

Ytan skall vara jämn, inga större hål/fördjupningar får förekomma.

Perenna ogräs får ej förekomma.

Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.

Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.

Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Brunnsbeteckningar får inte överstiga ytans höjdläge med mer än 2 cm.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfritt. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs samlas ihop och fraktas bort.

Tillsyn och städning utförs vid behov, lämpligen i samband med ogräsbekämpning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Grus som hamnat på angränsande ytor bör sopas/skrapas tillbaka.

Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövsamlingar på gräsytor samlas ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.

Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräneringsförmåga.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Komplettering och reparation. Justeringspåfyllnad utförs vid behov i samband med vårstädning.

MB4 – Sandytor (Strid sand & Bakbar sand)

Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med bakbar eller strid sand avsedda för lek. Strid sand tillämpas som fallskydd kring lekutrustning och bakbar sand används till sandlådor.



Kvalitetskrav

Ytor med strid sand skall uppnå anläggningsstandard gällande tjocklek, utbredning och kvalitet. Ytan skall vara jämn.

Perenna ogräs får ej förekomma.

Främmande föremål, större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.

Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.

Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Tillsyn och kontroll av anläggningsstandard på allmänna lekplatser enligt SS-EN 1177.

Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfri. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs samlas ihop och fraktas bort.

Städning utförs vid behov, lämpligen i samband med ogräsbekämpning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Sand som hamnat på angränsande ytor bör sopas/skrapas tillbaka.

Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövsamlingar på gräsytor samlas ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Komplettering och reparation av sandytor utförs i samband med vårstädning.

Byte av bakbar sand utförs vid behov.

Påfyllning av fallunderlag utförs vid behov där belastningen är som störst.

MB5 - Asfaltytor

Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med asfalt avsedda för gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, körvägar, sportplaner med flera. Asfaltytorna skall vara fria från skräp, ogräs, grenar, främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.



Kvalitetskrav

Beläggningen skall vara körbar och säker.

Ytan skall vara jämn, inga större hål/fördjupningar bör förekomma.

Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.

Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.

Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Maskinsopning utförs vid behov. Där sopning inte kan utföras på grund av framkomlighetsproblem bör ytan sopas med mindre maskin alternativt blåsas av.

Vinterväghållning

Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas bort. Innefattar även upptagning och bortförande av vintergrus.

Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövsamlingar på gräsytor samlas ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.

Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräneringsförmåga.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation, lappning och lagning av asfaltytor utförs vid behov.

Återfyllning av fogar efter maskinsopning bör ske med stenmjöl.

MB6 - Sten- och plattytor

Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med natursten, tegel eller betongplattor. Sten- och plattytorna skall vara fria från skräp, ogräs, grenar, främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.



Kvalitetskrav

Ytan och belagningen skall vara jämn – hål/fördjupningar och trasiga plattor måste justeras och bytas ut.

Perenna ogräs får ej förekomma.

Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.

Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.

Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfritt. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs samlas ihop och fraktas bort.

Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Maskinsopning utförs vid behov. Där sopning inte kan utföras på grund av framkomlighetsproblem bör ytan sopas med mindre maskin alternativt blåsas av.

Vinterväghållning

Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas bort. Innefattar även upptagning och bortförande av vintergrus.

Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövsamlingar på gräsytor samlas ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.

Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräneringsförmåga.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation av ytan utförs vid behov.

Tillsyn och justering av kantstöd, kantsten och kantgränser

Återfyllning av fogar efter maskinsopning bör ske med stenmjöl.

Borttagning av alger, mossa och liknande som kan försämra framkomlighet och säkerhet.

MB7 - Armerat gräs

Betecknar ytor med gräsarmering konstruerade av betong eller hårdplast, vars användningsområden exempelvis kan utgöras av brandgator, parkeringsplatser, släntbegräddning med mera. Gräsarmering används med andra ord på ytor som är gräsberikade vars permeabilitet säkerställer lokal infiltration av dagvatten samtidigt som ytorna är körbara. Ytor med gräsarmering skall vara fria från skräp, grenar, främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.



Kvalitetskrav

Ytan och beläggningen skall vara jämn – hål/fördjupningar och trasiga plattor måste justeras och bytas ut.

Målet är uppnå och förvalta en likformig grön matta.

Gräshöjden får högst vara 6 cm. Klipphöjd 4 cm.

Gräshöjd runt hinder får inte överstiga 15 cm.

Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.

Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Gräsklippning utförs mellan april och november.

Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och skräp, vilket bör ske innan ytan klippas för att undvika sönderdelning och spridning.

Putsning kring hinder (exempelvis lyktstolpar, pollare, etc..) till lika utseende som gräsytan i övrigt utförs vid varje klippning under högsäsong.

Vinterväghållning

Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas bort. Innefattar även upptagning och bortförande av vintergrus.

Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövsamlingar på gräsytor samlas ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.

Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräneringsförmåga.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation och Sådd Reparationssådd och lagning av utförs vid behov.

Tillsyn och justering av kantstöd, kantsten och kantgränser.

MB8 - Gummiasfalt

Avser ytor med belagda med gummi, vars användningsområde exempelvis kan utgöras som fallskydd kring lekredskap. Ytor med gummiasfalt skall vara fria från skräp, grenar, främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.



Kvalitetskrav

Ytan och beläggningen skall vara jämn – hål/fördjupningar måste lagas.
Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Tillsyn och kontroll av anläggningsstandard på allmänna lekplatser enligt SS-EN 1177.

Underhållsstädning utförs i samband med tillsyn av lekplatsutrustning. Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas bort. Ytan bör rengöras genom spolning av vatten eller enligt tillverkarens anvisningar.

Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövsamlingar på gräsytor samlas ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit. Ytan bör rengöras genom spolning av vatten eller enligt tillverkarens anvisningar.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation av ytan utförs vid behov.

Tillsyn och justering av kantstöd, kantsten och kantgränser.

V - Vattenanläggning

V1 - Fontäner

Avser vattenarrangemang i parker eller på torg, vilka har ett system som återanvänder vattnet. Fontäner har fasta/solida kanter och innehåller en mindre volym vatten som saknar eller har mycket lite biologisk aktivitet. Skötseln syftar till att upprätthålla konstant vattennivå, god funktion och förhindra algtillväxt.



Kvalitetskrav

Skräp och främmande föremål får inte förekomma.
Pumpar och dränering måste vara funktionella.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Tillsyn av filter i pumpen och dränering utförs 1 gång per månad.

Rengöring av anläggning utför efter behov eller minst 1 gång per månad.

Igångsättning/vårstädning På våren görs grundlig rengöring samt bortforslande av skräp. Igångsättning av anläggningen och montering av borttagen utrustning. Påfyllning av vatten samt provkörning och kontroll av anläggningen beträffande funktion och ev. läckage.

Avstängning/höststädning På hösten sker städning och bortforslande av skräp. Vid skadegörelse ska dammen tömmas. Avstängning av anläggningen, stoppa pumpar, pumpa ut eventuellt vatten ur magasin eller brunnar. Ta in pumpar och munstycken som inte kan vara kvar ute under vintern.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Avlägsnande av alger.

Vattenbyte utförs vid behov.

V2 - Damm och bäck

Avser vatten i parker eller på torg som inte behandlas med kemikalier och som utgör goda livsmiljöer för växt- och djurliv. Vattennivån varierar beroende på tillströmning av dag- och grundvatten, vilket innebär risk för såväl översvämning som uttorkning. Skötseln syftar till att upprätthålla livsmiljöer för växt- och djurliv, förvalta ytorna som rekreativt inslag i utemiljön samt hindra överväxt.



Kvalitetskrav

Skräp och främmande föremål får inte förekomma.
Vegetation får skugga högst 50 % av vattenytan.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Skräp avlägsnas 1 gång per vecka.

Renhållning av in- och utflöden till dammar.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Borttagning av nedfallna träd och stora grenar.

Röjning av sly och gräs vid vattenbrynet.

N - Naturmark

N1 - Öppet fält/mark

Med naturmark avses ytor som kräver låg skötselinsats. Ytorna får huvudsakligen utvecklas fritt med sporadisk tillämpning av röjning och gallring. Växtligheten består till övervägande del av fältskiktet (gräs, ris och örter) och har få inslag av träd och buskar. De träd och buskar som finns på ytan skall få utvecklas till enskilda individer/solitärer och får inte beskäras. Marken främjar biologisk mångfald och erbjuder samtidigt vissa möjligheter till naturupplevelser, rekreation och friluftsliv.



Kvalitetskrav

Skräp och främmande föremål får inte förekomma.

Träd och buskar utmed trafikanläggningar skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter.

Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Tillsyn av ytan utförs 1 gång per månad.

Stigar och GC-vägar skall hållas framkomliga, grenar som riskerar att skada eller falla ner på förbipasserande skall tas bort. Innefattar slyröjning, beskärning och borttagning av grenar. Slyuppslag i anslutning till stigar tas bort för att behålla dessa partier öppna.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Röjning, gallring och fällning skall föregås av planering och skall ske i samråd med arbetsledare. Utförs vid behov för att motverka igenväxning och ofördelaktig konkurrens för utvalda arter.

Klippning/slagning av ytan utförs med slaghack varpå gräsklippet lämnas därefter utan vidare åtgärder. Utförs 1 gång årligen/vartannat år.

Städning av ytan utförs efter behov. Främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

N2 - Trädbevuxen naturmark och skog

Med naturmark avses ytor som kräver låg skötselinsats. Den huvudsakliga vegetationen i ytor med betäckningen trädbevuxen naturmark och skog består av träd och/ eller buskar i sammanhängande skogsbestånd. Marken främjar biologisk mångfald och erbjuder samtidigt vissa möjligheter till naturupplevelser, rekreation och friluftsliv.



Kvalitetskrav

Skräp och främmande föremål får inte förekomma.

Träd och buskar skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter.

Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Tillsyn av ytan utförs 1 gång per månad.

Stigar och GC-vägar skall hållas framkomliga, grenar som riskerar att skada eller falla ner på förbipasserande skall tas bort. Innefattar slyröjning, beskärning och borttagning av grenar. Slyuppslag i anslutning till stigar tas bort för att behålla dessa partier öppna.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Röjning, gallring och fällning skall föregås av planering och skall ske i samråd med arbetsledare. Utförs vid behov för att motverka igenväxning och ofördelaktig konkurrens för utvalda arter.


Städning av ytan utförs efter behov. Främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Vid arbete med naturmark bör en skötselplan upprättas, som ger anvisningar för skötseln, anpassade till den aktuella platsen.

MU - Markutrustning

MU1 - Markutrustning

Markutrustning avser utrustning såväl fast förankrad som lös vars användning uppfyller ett brett spektrum. Kan exempelvis vara cykel- och mopedställ, flaggstänger, pollare, skyltar, parkmöbler, pergola och annan typ av markutrustning i offentliga miljöer. Underhållet består i att säkerställa konstruktionens funktionalitet, säkerhet och renlighet.

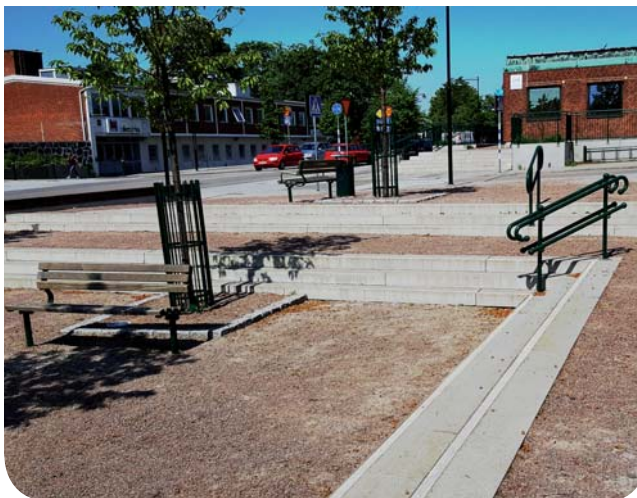

Kvalitetskrav

Markutrustningen skall vara ren, säker och funktionsduglig.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Kontroll och tillsyn av funktion och säkerhet samt behov av reparationer.

Städning utförs vid behov. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort, vilket gäller för ytorna runt markutrustningen.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation och underhåll Uträtning av bucklor och oegentligheter samt utbyte av trasiga eller utslitna detaljer, utförs löpande vid behov.

Ytbehandling utförs vid behov för avlägsnande av alger samt sanering av eventuellt klotter eller liknande.

MU2 - Terrängbyggnadsverk

Terrängbyggnadsverk avser alla konstruktioner och beläggningar som är inkluderade i terrängen, vilka exempelvis kan vara trappor, murar, stödmurar, staket, broar, etcetera. Terrängbyggnadsverk är avsedda att utgöra rumsavdelare, styra och leda trafikanter eller ta upp nivåskillnader. Underhållet består i att säkerställa konstruktionens funktionalitet och säkerhet.



Kvalitetskrav

Terrängbyggnadsverket skall vara säkert och funktionsdugligt.

Större ansamlingar av löv, grus, jord samt även alger, mossa och ogräs får inte förekomma då dess förekomst kan skapa hinder för gång- cykel och biltrafikanter.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Kontroll och tillsyn av funktion och säkerhet.

Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.

Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas bort. Innefattar även upptagning och bortförande av vintergrus.

Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.

Ytbehandling Borttagning av alger, mossa och liknande som kan försämra framkomlighet och säkerhet.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation och underhåll av ytan/objektet utförs vid behov, dvs. då eventuella brister i konstruktionen kan medföra ökad risk för tillbud och olyckor.

Tillsyn och justering av kantstöd, kantsten och kantgränser.

A - Avfallsbehållare

A1 - Papperskorg

Papperskorgar är tänkta att medverka till minskad nedskräpning och andelen friliggande avfall i omgivande miljöer. Papperskorgar bör därför vara synliga och lättillgängliga samtidigt som deras antal och placering måste ses i sitt sammanhang. Underhåll måste säkerställa att papperskorgar är funktionsdugliga, rena och därmed stöder deras syfte.



Kvalitetskrav

Papperskorgen skall vara funktionsduglig.
Papperskorgen skall vara ren.
Papperskorgen får inte vara överfull.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Tillsyn och tömning av papperskorg utförs varje vecka alternativt mer frekvent vid behov. Rätt storlek av soppåsar skall användas för respektive behållare (gäller ej behållare vari påsar ej skall tillämpas).

Städning av ytorna runt avfallsbehållarens skall utförs efter behov.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation och **uträtning** av bucklor och oegentligheter samt utbyte av trasiga eller utslitna detaljer, utförs löpande vid behov.

Periodiskt underhåll. Underhåll då papperskorgar riktas om, fästen smörjs och muttrar dras åt.

Tvättning och rengöring av papperskorg skall utföras vid behov.

A2 - Hundlatrin, A3 - hundlatrin med påse

Hundlatriner är tänkta att medverka till minskad nedskräpning och andelen friliggande avfall i omgivande miljöer. Avfallsbehållare bör därför vara synliga och lättillgängliga samtidigt som deras antal och placering måste ses i sitt sammanhang. Underhåll måste säkerställa att avfallsbehållare är funktionsdugliga, rena och därmed stöder deras syfte.



Kvalitetskrav

Hundlatrin skall vara funktionsduglig.
Avfallsbehållaren skall vara ren.
Hundlatrinen får inte vara överfull.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Tillsyn och tömning av hundlatrinen utförs varje vecka alternativt mer frekvent vid behov. Rätt storlek av soppåsar skall användas för respektive behållare (gäller ej behållare vari påsar ej skall tillämpas).

Städning av ytorna runt avfallsbehållarens skall utföras efter behov.

Påfyllnad av påsar skall utföras vid behov.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Reparation och **uträtning** av bucklor och oegentligheter samt utbyte av trasiga eller utslitna detaljer, utförs löpande vid behov.

Periodiskt underhåll. Underhåll då papperskorgar riktas om, fästen smörjs och muttrar dras åt.

Tvättning och rengöring av papperskorg skall utföras vid behov.

BB - Bänk

BB - Bänk

Bänkar är utrustning som avsedda för paus, inbjudan till vistelse och ingår som rekreativa element. Bänkar kan vara fristående eller som ett bord-bänk-set. Skötseln skall säkerställa att bänkarna är funktionsdugliga, säkra och rena.



Kvalitetskrav

Bänkar skall vara funktionsdugliga och i säkerhetsmässigt försvarbart tillstånd (avvikelser inrapporteras).

Bänkar skall vara rena på bruksområden och inbjudande att använda.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Tillsyn och kontroll av funktion och säkerhet utförs vid behov, minst 12 gånger per år.

Städning av ytorna runt bänkarna skall utföras efter behov.

Tvättning och rengöring av bänkarna skall utföras vid behov.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Grundläggande rengöring av bänkarna skall utföras under våren, vilket även innefattar avlägsnande av alger.

Mindre reparationer och utbyte Trasiga och/eller utslitna detaljer skall bytas ut och bänkarna skall åtgärdas för att uppnå kvalitetskraven, utförs löpande vid behov.

Periodiskt underhåll. Underhåll då bänkar justeras; riktas om, fästen smörjs och muttrar dras åt.

Målning/Ytbehandling utförs efter tillverkarens anvisningar.

L - Lekplats

L1 - Lekplatser och lekplatsutrustning

Avser alla ytor och all utrustning som används för lek, vilka exempelvis kan vara gungor, klätterställningar, rutschkanor, sandlådor med mera. Lekplatserna utgör i en del fall viktiga sociala mötesplatser vilket innebär att de skall hållas rena och städade. Skötsel och underhåll av berörda ytor och utrustning syftar även till att bedöma säkerhet och funktionsduglighet genom tillsyn och kontroll. Tillsyn och kontroll gäller även angränsande ytor och objekt såsom inhägnader, brunnar, bänkar, soffor, bord, etcetera.



Tillsyn och funktionskontroll görs enligt SS-EN 1176-1 till 7 samt 1177.

Angränsande ytor och objekt sköts enligt vederbörande beskrivning.

Kvalitetskrav

Lekplats och lekplatsutrustning skall vara funktionsduglig och säker.

Lekutrustning skall vara ren.

Skräp och främmande föremål får inte förekomma.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Veckotillsyn Rutinmässig visuell översyn skall utföras minst en gång per vecka. Akuta A-fel åtgärdas direkt alternativt stängs lekplatsutrustning av tills felet är åtgärdat. Vid veckotillsyn kontrolleras följande:

- Det allmänna tillståndet för lekplatsen skall bedömas för att avgöra om lek och annan aktivitet bedrivs utan fara för säkerhet.
- Behov av omgående åtgärder (till följd av trasiga delar, vandalisering eller liknande).
- Slitage på lekredskap/lekplatsutrustning kring rörliga delar vid exempelvis gungor, infästningar på bommar, med mera.
- Farliga springor (extra tillsyn vid exempelvis utåk kring rutschbana).

Funktionskontroll Tillsyn och kontroll av funktion och säkerhet, löpande underhåll med smörjning, efterspanning samt justering utförs en gång var tredje månad.

Vid funktionskontroll utförs:

- En djupare kontroll av lekredskap/ lekplatsutrustning med smörjning, efterspanning samt justering. Stabilitet och eventuella glapp skall kontrolleras, t.ex. glapp mellan gungbom och bärande ben.
- Det falldämpande underlaget skall kontrolleras. För krav kring detta se krav för sandytter – strid sand SS-EN 1177.

Säkerhetsbesiktning Besiktning i enlighet med SS-EN 1176-1 till 7 utförs en gång per år under våren och skall protokollföras, det vill säga dokumentation och fotodokumentation av utrustning och eventuella brister.

Städning av ytorna och utrustning skall utföras efter behov, 1 gång per vecka.

Tvättning och **rengöring** skall utföras vid behov, minst 1 gång per år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Grundläggande rengöring skall utföras under våren, vilket även innefattar avlägsnande av alger.

Mindre reparationer och utbyte Trasiga och/eller utslitna detaljer skall bytas ut för att uppnå kvalitetskraven, utförs löpande vid behov.

Periodiskt underhåll. En gång per år ska utrustning justeras, d.v.s. riktas om, fästen smörjas och muttrar dras åt.

Målning/Ytbehandling utförs efter tillverkarens anvisningar, sommartid.

Byte/påfyllnad av sand (se sidan 34).

Påfyllning av strid- och bakbar sand utförs på våren samt vid behov resten av säsongen. I baksandlådor skall det översta sandskiktet tas bort och ersättas med ny sand (se sidan 34).

Fräsning av sandytorna görs minst ett par gånger per säsong eller oftare om behov finns, detta görs för att hålla sanden lucker och hålla ogräs borta.

L2 - Sportutrustning

Avser utrustning som är fast förankrad i mark vars ändamål utgörs av sportaktiviteter likt utegym, ställning för volleybollsnet med mera. Skötsel och underhåll av berörda ytor och utrustning syftar även till att bedöma säkerhet och funktionsduglighet genom tillsyn och kontroll.



Kvalitetskrav

Sportutrustningen skall vara funktionsduglig och säker.

Sportutrustningen skall vara ren.

Skräp och främmande föremål får inte förekomma i anslutning till sportutrustningen.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Tillsyn och kontroll av funktion och säkerhet utförs 1 gång per vecka.

Städning av ytorna runt utrustningen skall utföras efter behov, 1 gång per vecka.

Tvättning och rengöring skall utföras vid behov, minst 1 gång per år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Grundläggande rengöring skall utföras under våren, vilket även innefattar avlägsnande av alger.

Mindre reparationer och utbyte Trasiga och/eller utslitna detaljer skall bytas ut för att uppnå kvalitetskraven, utförs löpande vid behov.

Periodiskt underhåll. En gång per år ska utrustning justeras, d.v.s. riktas om, fästen smörjas och muttrar dras åt.

Målning/Ytbehandling utförs efter tillverkarens anvisningar, sommartid.

Renhållning

Renhållning skiljer sig från övriga förpliktelser i detta dokument då det inte avser specifika element utan snarare driftsätande. Olika områdets funktion och placering medför olika behov av renhållning.



Avfallstyper

Mindre avfall: mindre lövsamlingar, pappersbitar, cigarettfimpar, snusprillor, kapsyler, etc.

Lätt avfall: större löv- och grensamlingar, tidskrifter/tidningar, kartong- och plastförpackningar, flaskor, plastpåsar, etc.

Större avfall: cyklar, lådor, byggavfall, vitvaror, säckar med avfall, etc.

Farligt avfall: kanyler/nålar, vassa föremål, döda djur, etc.

Avfall på ytbeläggning (beroende på yta): lera, aska, grus, jord, gräs, etc.

Utbredning

Ingen: förekomst av avfall tolereras inte

Begränsad: avfall får förekomma på enstaka platser

Spridd: avfall får förekomma på flertalet platser, dock utan att påverka helhetsintrycket.

Kvalitetskrav

	Parkprägel	Naturprägel
Mindre avfall	Begränsad	Spridd
Lätt avfall	Ingen	Begränsad
Större avfall	Ingen	Ingen
Farligt avfall	Ingen	Ingen
Avfall på ytbeläggning	Begränsad	Spridd

Klotter med förargelseväckande budskap får inte förekomma.

Utförande – vägledande skötselmetoder

	Parkprägel	Naturprägel
Renhållning 1/9-30/4	2 ggr/månad	1 ggr/månad
Renhållning 1/5-31/8	1 ggr/vecka	1 ggr/månad
Tillsyn av klotter	2 ggr/månad	1 ggr/månad

Klotter skall, vid förekomst, dokumenteras och inrapporteras.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

Vid förekomst av större offentliga arrangemang avtalas avrop för extraordinär renhållning.

Kontakt

Bjuvs kommun - Samhällsbyggnadsförvaltningen - Teknisk drift
Verkstadsgatan 1
26739 Bjuv

Telefon växel: 042 - 458 50 00
Kontaktmail: info@bjuv.se

Besök oss gärna på vår hemsida www.bjuv.se för att få tillgång till mer information kring Bjuvs kommuns parker och grönområden.

